

# PDI-2704TW

# 30 FPS

## PLACA DIGITALIZADORA DE IMAGENS

**BARRAMENTO PCI 2.2 OU SUPERIOR**  
**CHIPSET TECHWELL TW6805 30 FPS**  
**SUORTE A MULTI-PLACA (4 X 30 = 120 FPS)**  
**ALTO DESEMPENHO A BAIXO CUSTO**  
**4 SAÍDAS AUXILIARES DE VÍDEO COMPOSTO**  
**4 CANAIS POR MULTIPLEXAÇÃO**  
**8 ENTRADAS + 8 SAÍDAS DIGITAIS**  
**HARDLOCK DE SOFTWARE + WATCHDOG**  
**WINDOWS XP COMPATÍVEL**

#### 4 CANAIS MUXLIPLEXADOS A 30 FPS

A PDi-2704TW dispõe de 4 canais de digitalização multiplexados, para sinal de vídeo composto 1 Vpp.

#### SUORTE A MULTI-PLACA (120 FPS):



Pode-se trabalhar com múltiplas PDi-2704TW no barramento PCI, possibilitando conseguir taxas de até 120 FPS em 16 câmeras, com taxas de 7.5 IPS (Imagens Por Segundo) por câmera.

#### ALTO DESEMPENHO A BAIXO CUSTO:

A PDi-2704TW foi projetada para dar alto desempenho a baixo custo, eliminando-se recursos supérfluos que nunca são usados na prática.

#### 8 ENTRADAS + 8 SAÍDAS DIGITAIS:

Estão disponíveis 8 entradas e 8 saídas digitais, nível TTL, que através da placa PIO-2488B, com acopladores óticos, pode controlar relês, sirenes, lâmpadas e receber sinais de botoeiras, sensores externos, etc.

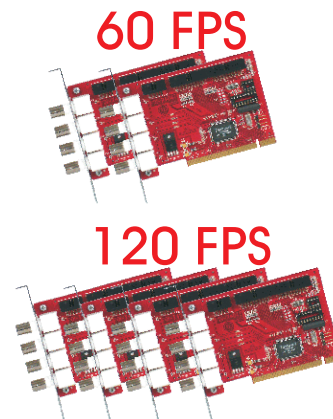

PIO-2488B

#### HARDLOCK DE SOFTWARE e WATCHDOG:

Dentro do microcontrolador que controla as funções internas da PDi-2704TW, estão programadas as funções de Watchdog, em tempos de 1 a 250 s, e Hardlock de Software, permitindo a gravação de até 250 bytes de dados sigilosos, acessíveis apenas por quem possui a senha.

#### TECNOLOGIA NACIONAL:

A PDi-2704TW foi desenvolvida integralmente no Brasil, com tecnologia própria.

#### GARANTIA TOTAL:

Este equipamento é garantido por 1 ano, contra defeitos de fabricação.

#### WINDOWS XP COMPATÍVEL:

Compatível com Windows XP.

